

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Модель HT25DD


Портативная гидравлическая станция с дизельным двигателем Deutz. Большой топливный бак позволяет работать без дозаправки до 24 часов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рама со встроенным топливным баком
 - Автоматическая система аварийного отключения двигателя
 - Пластинчатый гидравлический мотор
 - Грузоподъемная скоба
 - Перепускной клапан
 - Клапан контроля давления
 - Манометр
 - Возвратный фильтр с индикатором
 - Датчик уровня гидравлической жидкости/термометр
- ОПЦИИ:**
- Прицеп
 - Несколько гидравлических потоков

HT25DD ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

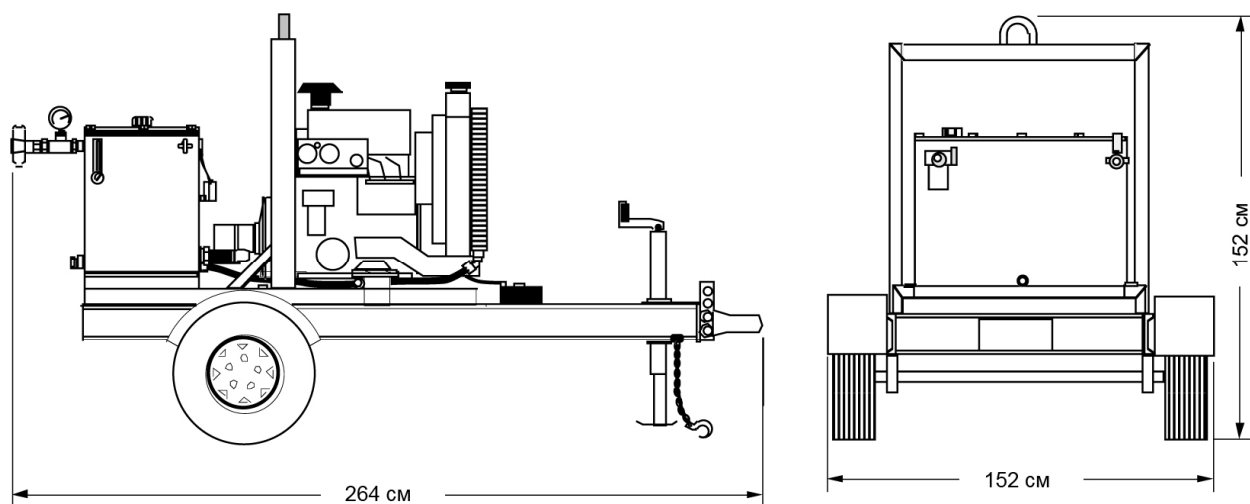

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:Deutz F2L1011F воздушное охлаждение, дизель
МОЩНОСТЬ:25 л/сил @ 2300 об/мин
ПОТОК:регулируемый, 57 л/мин
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ.макс. 170 bar
ШТУЦЕРЫ ПОД БРС:3/4" NPT
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО:32-68 ISO VG
ФИЛЬТРАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА:10 Мкм(стандарт)
ОБЪЕМ МАСЛОБАКА:95 л
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА:140 л
РАСХОД ТОПЛИВА:в среднем 4,5 л/час
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:В(152 см) x Ш (152 см) x Д (264 см)
ВЕС (сухой):625 кг