

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Модель HT20G/GV

Гидравлическая станция с бензиновым двигателем, увеличенным топливным баком и дополнительным охлаждением гидравлического масла.





ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Электрический стартер двигателя | • Предохранительный клапан |
| • Датчик низкого уровня масла двигателя | • Манометр |
| • Каркасная рама с грузоподъемной скобой | • Уровень масла и датчик температуры |
| • Шестеренчатый гидравлический насос (HT20G) | • Колеса и рукоятки |
| • Высокоэффективный гидравлический поршневой насос (HT20GV) | |
| • Возвратный фильтр с индикатором | |
| • Гидравлический масляный радиатор с датчиком контроля температуры | |
| • БРС | |

Опционально

- Разные варианты настроек параметров потока и давления системы

HT20G/GV ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

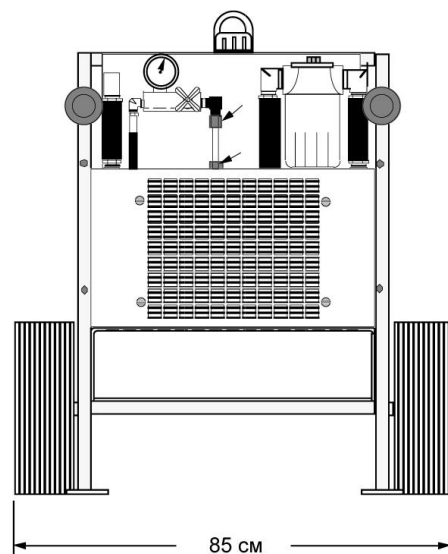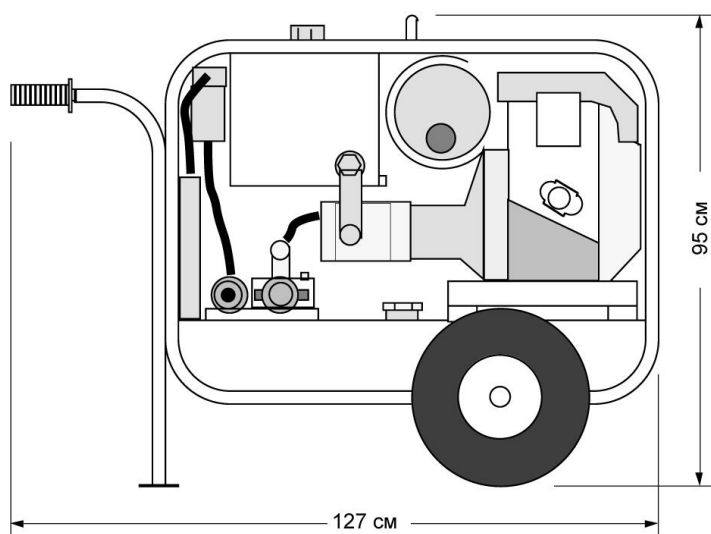

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС (сухой):(HT20G) 204 кг
(HT20GV) 213 кг

* При согласовании с Изготовителем, возможны варианты настроек параметров потока и давления системы, отличных от стандартно предлагаемых.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного