

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Модель HT50DYS или DJS


Гидравлическая станция с дизельным двигателем John Deere или Yanmar разработана специально в качестве источника питания для гидравлических помп S3CHL, S4SCR, S4THL, S6T, S6V, S12M и другого гидравлического инструмента. Увеличенный топливный бак позволяет эксплуатировать станцию до 24 часов без дозаправки топливом.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рама на прицепе с встроенным топливным баком
 - Автоматическая система аварийного отключения двигателя
 - Шестеренчатый гидравлический мотор
 - Грузоподъемная скоба
 - Перепускной клапан
 - Радиатор охлаждения гидравлического масла
 - Клапан контроля давления
 - Манометр
 - Возвратный фильтр с индикатором
 - Датчик уровень гидравлической жидкости/термометр
- ОПЦИИ:**
- Рама
 - Несколько гидравлических потоков

HT60DYS/DJS ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

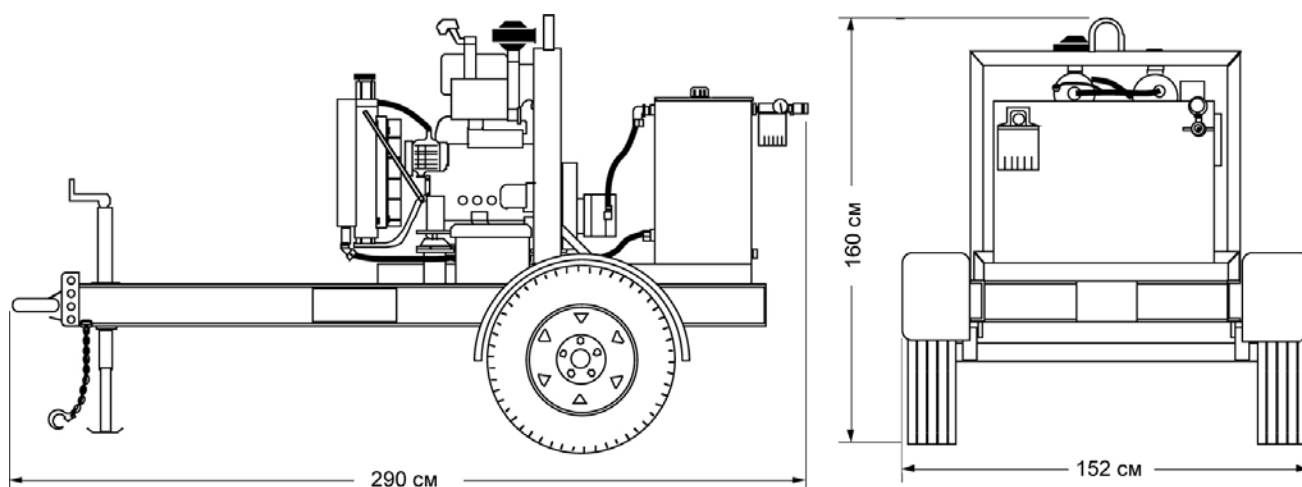

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ: (HT50DYS).....Yanmar 4TNE84T, водное охлаждение, дизель
(HT50DJS).....John Deere 4020T, водное охлаждение, дизель
МОЩНОСТЬ:.....53 л/сил @ 2800 об/мин
ПОТОК:.....регулируемый, 94 л/мин
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ.....макс. 177 bar
ШТУЦЕРЫ ПОД БРС:.....1" NPT
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО:.....32-68 ISO VG
ФИЛЬТРАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА:.....10 Мкм (стандарт)
ОБЪЕМ МАСЛОБАКА:.....170 л
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА:.....284 л
РАСХОД ТОПЛИВА:.....в среднем 9,5 л/час
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:.....В(160 см) x Ш (152 см) x Д (290 см)
ВЕС (сухой):.....752 кг